


UKŁAD WARSTW PRZY OCIEPLENIU ŚCIAN  
ZEWNĘTRZNYCH METODĄ "LEKKĄ" - COKÓŁ

SKALA 1:5

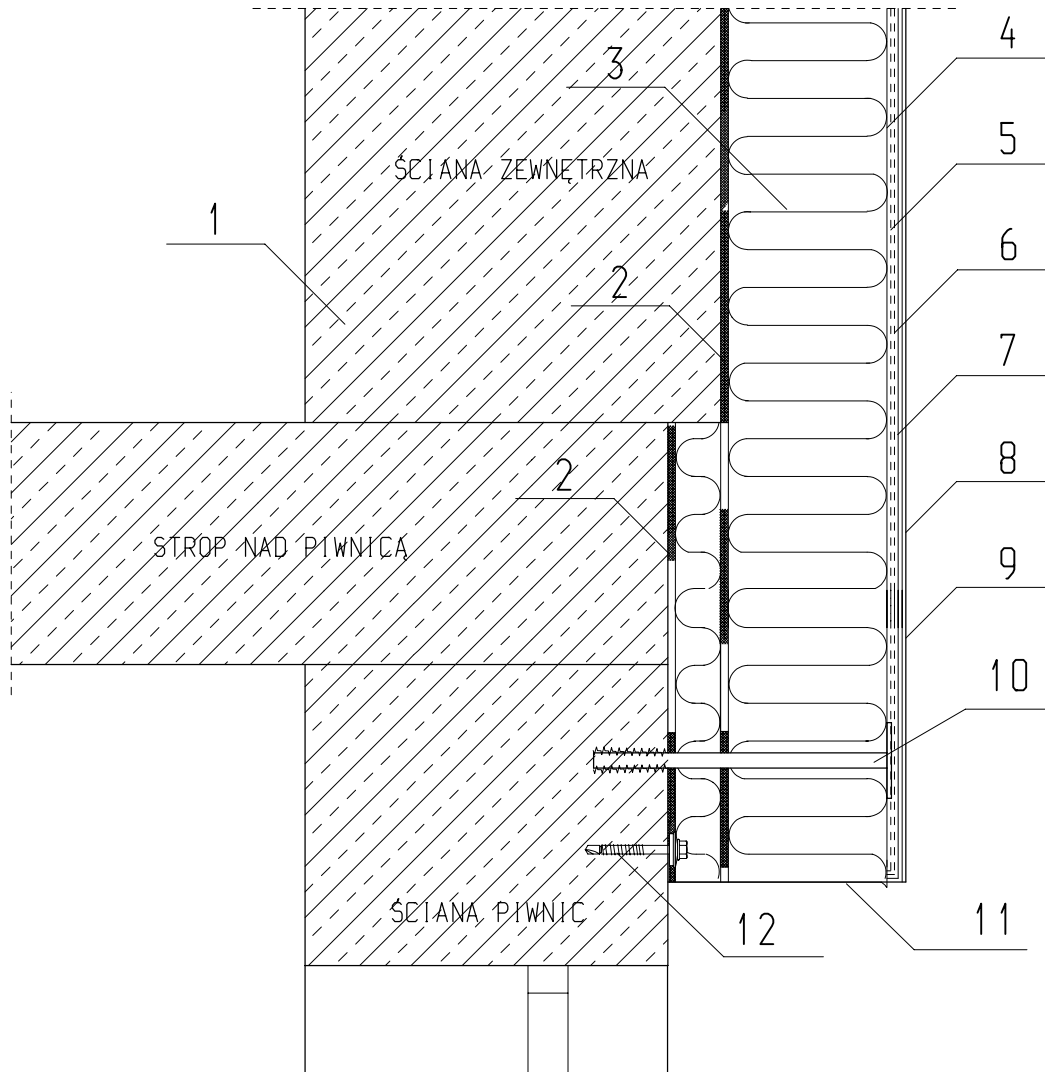

- 1 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- 2 - KLEJ DO STYROPIANU
- 3 - PŁYTY STYROPIANOWE NEOPOR GR. 10cm
- 4 - KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ
- 5 - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 6 - PODKŁAD TYNKARSKI
- 7 - TYNK MINERALNY
- 8 - PREPARAT GRUNTUJĄCY
- 9 - FARBA SILIKONOWA ELEACYJNA
- 10- ŁĄCZNIK MECHANICZNY
- 11- PROFIL COKOŁOWY STAŁOWY OCYNKOWANY
- 12- DYBEL MOCUJĄCY PROFIL COKOŁOWY

PRZEDMIOT:	SZCZEGÓŁ WYKONANIA COKOŁU		NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		<b>A11</b>
ADRES:	22-400 ZAMOŚĆ ul. M. Reja 17		
INWESTOR:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA "ul. Reja 17" 22-400 ZAMOŚĆ		SKALA 1:5
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	KONSTRUKCJA	05.2009
OPRACOWAŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	KONSTRUKCJA	05.2009